

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:	Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice
Adres :	Siechnice – ul. św. Katarzyny Gmina Siechnice
Kod zamówienia wg CPV:	Roboty budowlane: 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający:	Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice
Opracowanie:	Agnieszka Bednarska
Spis zawartości:	I. – CZĘŚĆ OPISOWA II. – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat zadania:


Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice.

1. **Zamawiający:** Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr 207 na ul. św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gmina Siechnice”, której autorem jest pracownia projektowa KBH Inwestycje sp. z o.o. sp. k.

3. Lokalizacja obiektów

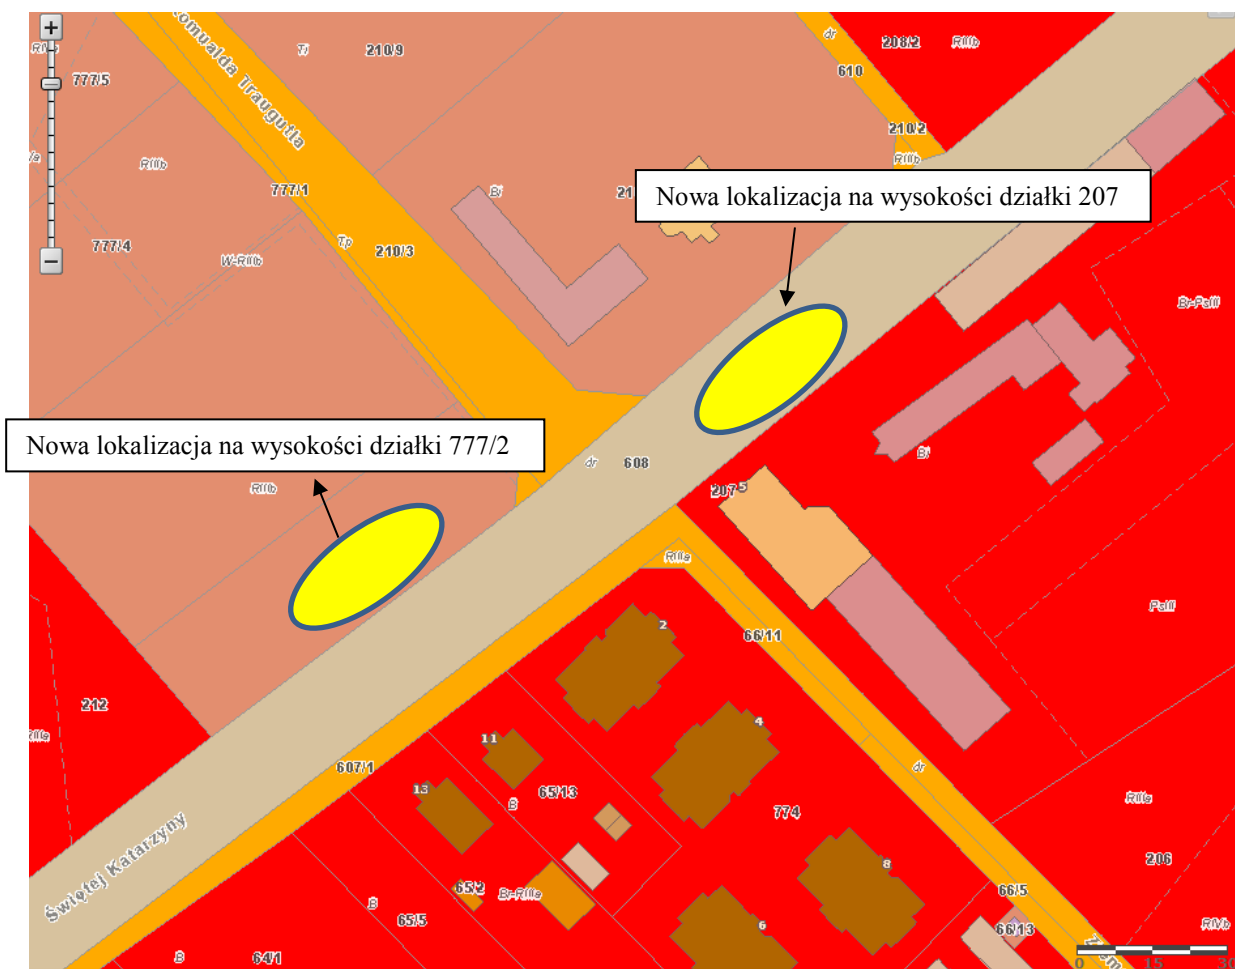

4. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:

- a) Branży drogowej
- b) Branży organizacja ruchu docelowego
- c) Branży organizacji ruchu zastępczego
- d) Zieleń w zakresie trawników
- e) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy
- f) Zabezpieczenie i odtworzenie poziomej osnowy geodezyjnej

5. Podstawa wykonania zamówienia

Roboty należy wykonać na podstawie:

- 1) Projekt budowlano wykonawczy – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 2)
- 2) Projekt wykonawczy – ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO, KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 3)
- 3) Projekt wykonawczy – ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO, KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 4)
- 4) Projekt wykonawczy – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 5)
- 5) Projekt wykonawczy – PRZEDMIAR ROBÓT, KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 6)
- 6) Komplet zezwoleń, uzgodnień, opinii (zał. nr 7)
- 7) Dokumentacja fotograficzna (zał. Nr 8)

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

6. Wytyczne dla wykonawcy:

6.1. Wykonanie przystanku polega na:

- 1) po stronie południowej – przełożeniu istniejących nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej zamieniając je miejscami, oraz wykonanie platformy do posadowienia wiaty przystankowej;
- 2) po stronie północnej–likwidacja trawnika na długości peronu autobusowego w celu ułożenia nawierzchni z kostki betonowej umożliwiającej dojście do peronu, przełożeniu istniejącej nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej zamieniając je miejscami oraz na wykonaniu platformy pod wiatę przystankową;

6.2. Wykonanie przejścia dla pieszych polega na:

- 1) likwidacji istniejących trawników na szerokości przejścia dla pieszych w celu ułożenia nawierzchni z kostki betonowej umożliwiającej skomunikowanie istniejących ciągów pieszych z przejściem;
- 2) korekcie wysokościowej istniejących ciągów pieszo-rowerowych na długości projektowanych dojeżdż do przejścia dla pieszych (długość rozbiórki należy wydłużyć o ok. 2,0 mb w celu wyłagodzenia spadku podłużnego);
- 3) obniżeniu krawężników betonowych 15x30 na szerokości przejścia dla pieszych;
- 4) korekty wysokościowej i sytuacyjnej istniejących obrzeży betonowych w rejonie przejścia;
- 5) wyniesienie oznakowania pionowego i poziomego;
- 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej według obowiązującej procedury stanowiącej załącznik nr 2.

6.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.

6.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

6.5. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające np. z opinii, uzgodnień.

6.6. Wykonawca we własnym zakresie:

- a) urządzi teren budowy i zaplecze budowy,
- b) wykona i utrzyma w należytej staranności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
- c) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót.

6.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacyjną powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej.

6.8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

6.9. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

6.10. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6.11. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążyą wszystkie

obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 952 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

6.12. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych, które wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kartę utylizacji odpadów.

6.13 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót budowlanych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

6.14. O terminie rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem Wydział Komunalny, Wydział Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (organ zarządzający ruchem), właściwy organ Policji.

6.15 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej zgodnej z załącznikiem nr 2.