



## Wytyczne dla wykonania progów zwalniających

„Remont ulicy Jesionowej w Biestrzykowie. Gmina Siechnice”

Widok z góry

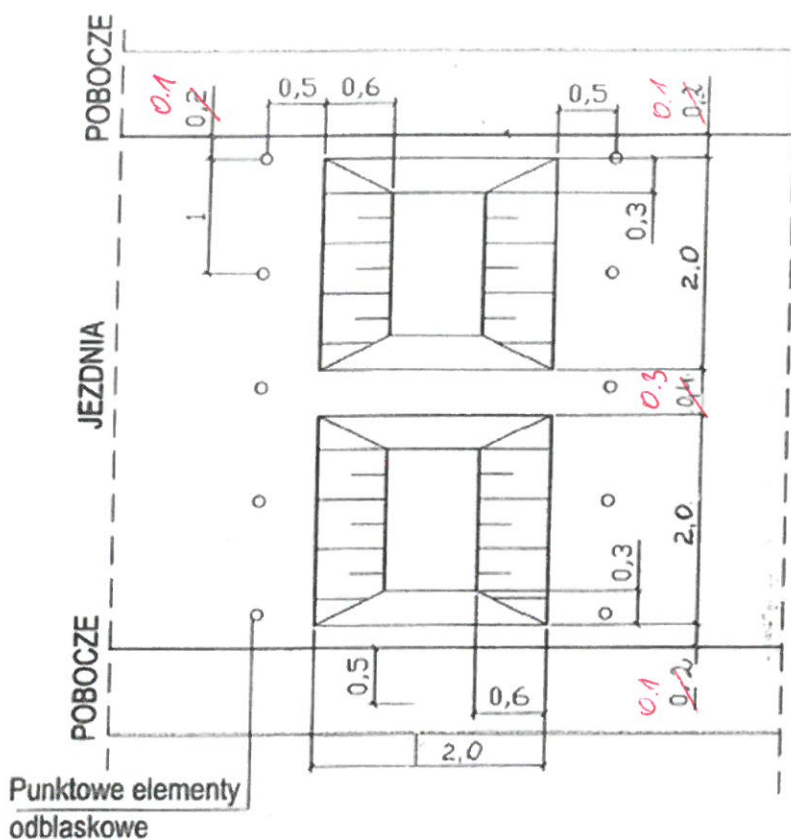

Przekrój poprzeczny

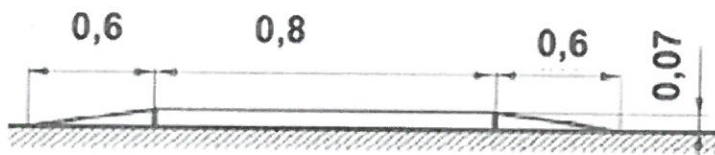

Progi należy wykonać z masy mineralno asfaltowej – betonu asfaltowego, wcześniej frezując nawierzchnię na szerokość planowanego progu na głębokość 3 cm w celu płynnego połączenia istniejącej nawierzchni drogi z progiem zwalniającym. Dopuszczalne odchyłki wymiarów progu zwalniającego:

- długość i szerokość  $\pm 5\text{mm}$
- wysokość  $\pm 5\text{mm}$ ,

Powierzchnia jednolita, bez uszkodzeń. Pozostałe wymagania zgodnie z odpowiednimi STWiORB i dokumentacją projektową.