



*Punkty mocowania wiaty DIANA-1N-0
(na płycie betonowej lub stopach fundamentowych)*

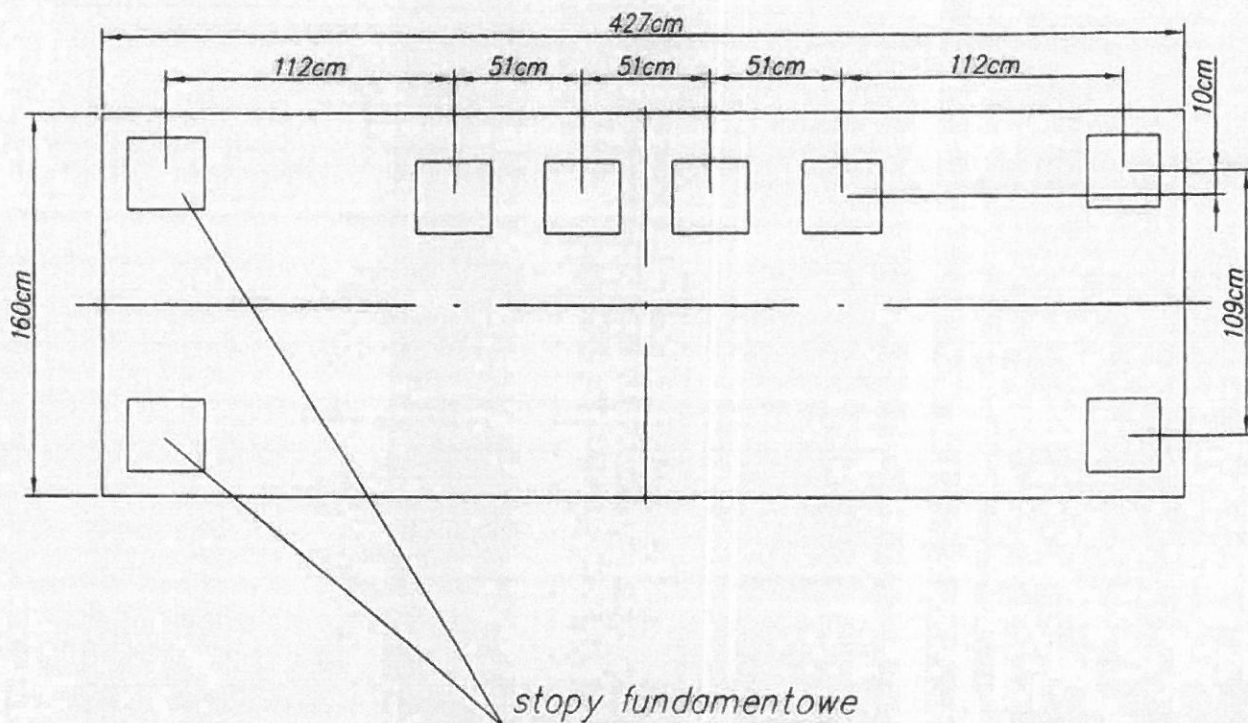

Przed montażem wiaty inwestor przygotowuje płytę betonową (beton klasy B20) o grubości min. 15 cm (szczegóły wykonania uzgodnić z inspektorem nadzoru) wg wymiarów na rysunku. W przypadku układania kostki brukowej w obrębie wiaty, dopuszcza się wykonanie stóp fundamentowych ok. 30 x 30 cm na głębokość min. 60 cm. Rozmieszczenie stóp fundamentowych przedstawiono na rysunku. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie poziomu oraz jakość powierzchni płyty oraz stóp fundamentowych.

Konstruował	inż.		05.2005	Nazwa przedmiotu /części/	Materiał
Kreślił	Michał Piotrowski			Płyta betonowa	beton zwirowy
Sprawdził					klasy B20
	Nazwisko	Podpis	Data		Masa 1 szt.
Podziafka:		"BIN" sp. zo.o. Aleksandrów Kuji.	Kod obiektu - Nr rys. PA--29-01	Symbol PA/DIANA-1N-0	Format: A4